

SA0686-14-ZB-01

Cikkszám 89468614	Terhelési osztály D 400	Szabvány DIN EN 124	Anyag EN-GJS	Súly kb. 55 kg	db/raklap 10
----------------------	----------------------------	------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

EURO 600

- A biztonságra, technológiára és ergonómiára hangsúlyt fektető, intelligens kialakítású aknafedlap

Zárszerkezet

- Innovatív, rugókaros zárás
- Megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását - lopás és vandalizmus ellen védett
- Monolitikus zárszerkezet = működőképesség megőrzése


Csuklópánt

- A fedél egyszerűen, ergonómikusan nyitható
- Kb. 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet és reteszvédelem a retesz véletlenszerű lecsapódásával szemben


Csillapító betét

- Cserélhető HYDROpren-csillapító betét (U-forma)
- Lecsapódás-védelem vízszintes és függőleges irányban
- Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható

HYDROpren csillapító betét

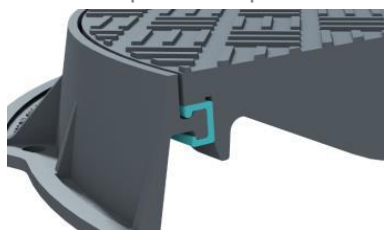

Rugókaros zárszerkezet

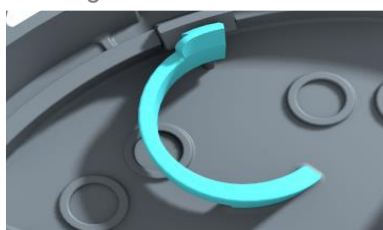

A fedél stabilizálása



HYDROTEC Hungary Kft.
H-1142 Budapest
Ungvár u. 64-66.

 info@hydrotec.hu

 www.hydrotec.hu

 + 36 1/422-0545

 + 36 1/251-8978