

SA0686-16-ZB-01

Cikkszám	Terhelési osztály	Szabvány	Anyag	Súly	db/raklap
89468616	D 400	DIN EN 124	EN-GJS	kb. 55 kg	10

### EURO 600

- A biztonságra, technológiára és ergonómiára hangsúlyt fektető, intelligens kialakítású aknafedlap

### Zárszerkezet

- Innovatív, rugókaros zárás
- Megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását - lopás és vandalizmus ellen védett
- Monolitikus zárszerkezet = működőképesség megőrzése

### Vízbeömlő keresztmetszet

- kb. 1100 cm<sup>2</sup>


### Csuklópánt

- A fedél egyszerűen, ergonómikusan nyitható
- Kb. 120°-os üzemi helyzet, 90°-os kiemelési helyzet és reteszvédelem a retesz véletlenszerű lecsapódásával szemben


### Csillapító betét

- Cserélhető HYDROthen-csillapító betét (U-forma)
- Lecsapódás-védelem vízszintes és függőleges irányban
- Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható

HYDROpren csillapító betét

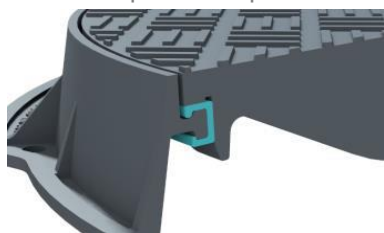

Rugókaros zárszerkezet

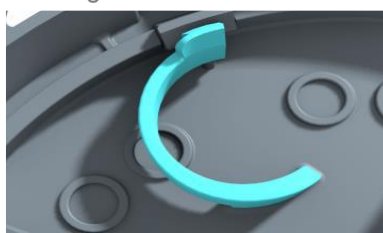

A fedél stabilizálása



HYDROTEC Hungary Kft.  
H-1142 Budapest  
Ungvár u. 64-66.

 [info@hydrotec.hu](mailto:info@hydrotec.hu)

 [www.hydrotec.hu](http://www.hydrotec.hu)

 + 36 1/422-0545

 + 36 1/251-8978