



HYDROTEC

Rinninger **RIKI**
BETON IN FORM

RIKI-CETON® beton résfolyóka rendszerek

A DIN-EN-1433 és DIN-V-19580 szerint

A Z-74.4-81 / Z-74.4-83 / Z-74.4-178 számú DIBT engedélyek szerint



Az új beton: CETON®

RIKI NAGY TELJESÍTMÉNYŰ BETON:

A HOLNAP ANYAGA, AMIT MÁR MA HASZNÁLHATUNK.

A **CETON®** a RIKI kiemelkedően magas szilárdságú és rugalmas tulajdonságokkal rendelkező betona (AbZ DIBt-Nr. Z-74.4.178 szerint).

A **RIKI-CETON®** résfolyókáink a beton új generációját képviselik, amelyek jelentős hozzáadott értéket és meggyőző előnyöket kínálnak az Ön építési projektjeihez!

	RIKI-CETON®	C40/50
Nyomószilárdság (N/mm²)	129	58
Hajlítási szakítószilárdság (N/mm²)	16 - 20	5 - 7
Vízszennyező anyagok áthatolási mélysége (ew/mm)	0	12 - 15
Fagy- és útszállóság (gr/m³)	50-ig	500-ig
Kopásállóság (mm/m)	1,1	3,2
Tűzvédelem a DIN 4102 szerint	F120	P90
Statikus rugalmassági modulus (kN/mm²)	45	42
Statika a DIN EN szabványok szerint	F-900-ig biztonságos	F-900-ig biztonságos
Terhelési osztály a DIN EN 1433 szerint	F-900-ig, R-Stacker	F-900-ig R-Stacker
Ökológiai mérleg		
Fajlagos energiafelhasználás (MJ/kg)	1,2	0,93
Fajlagos CO2 kibocsátás (CO2/kg)	0,1	0,08
Újrahasznosíthatóság (%)	100	100

További innováció a **RIKI-CETON®-PRO** beton, ami lehetővé teszi a tervezett felhasználási céltól függően a statikailag méretezett építési elemek előállítását. Különlegessége, hogy nem igényel fém megerősítést. Ezzel elkerülhető a vasalás korróziójának kockázata.

Új!
CETON®-PRO
garanciával!

-  **Teherbíróbb**
-  **Fenntarthatóbb**
-  **Korrózióálló**



Résfolyókáink további minőségi jellemzői

RIKI folyókaelemeink gyártása során a megfelelő anyagválasztás határozza meg a funkcionalitást, a tartósságot, a tömörséget és az agresszív közegekkel szembeni ellenállást.

GYÁRTÁS

Korszerű és rugalmas gyártási folyamatot alkalmazunk, hogy biztosítsuk termékeink kiváló minőségű előállítását.

MEGERŐSÍTÉS

Vasalásként minőségellenőrzött betonacélt (például BST 500 M/S) alkalmazunk. A RIKI vízvezető rendszerek a nagy betonszilárdságnak és a felhasznált vasalás nagy folyáshatárának köszönhetően biztonságosan felveszik a fellépő statikus és dinamikus terheléseket.

MINŐSÉGI MONITORING

Folyamatos külső és belső monitorozással biztosítjuk a magas minőséget.

DIN/EN

A teljes RIKI résfolyóka rendszer megfelel az EN 1433 és DIN V 19580 szabványoknak.

VÍZVESZÉLYES ANYAGOK

A vízre veszélyes anyagok (pl. üzemanyag, olaj) kezelésére a vízgazdálkodási törvény (WHG) szerint jóváhagyott folyóka-rendszereket gyártunk a DIBt Z-74.4-81, Z-74.4-83 és Z-74.4-178 számú engedélyével.



Innováció! Szabadalmaztatott!

Résfolyóka rendszer integrált alapozással

INNOVATÍV, KÜLÖNLEGES KONSTRUKCIÓ NAGY FORGALMÚ TERÜLETEKRE.

Azokhoz a folyókákhoz, amelyeket magas terhelésnek kitett területeken kell telepíteni (pl. repülőterek, konténerterminálok, autópályák középső sávjai), általában szükséges egy, a helyszínen készített beton alapozás. Mi képesek vagyunk számos résfolyókánkat integrált alapozással elkészíteni. Bizonyos feltételek mellett lehetőség van arra, hogy teljesen elkerülhető a helyi beton alapozás.

Az integrált alaptesttel rendelkező résfolyókák objektum-specifikus különleges megoldások. Szakértőink szívesen segítenek a tanácsadásban.



ELŐNYÖK:

- Lerövidített építési idő
- Alacsonyabb költségek
- Egyszerűbb kezelés
- Ideális időkritikus építkezésekhez
- Rendkívül tartós
- Szabadalmaztatott megoldás

KÜLÖNÖSEN ALKALMAS:

- Repülőterek (kifutópályák, előterek)
- Raktározási és logisztikai területek nagy forgalomnak kitett terhelésekkel (targoncák, rakodódaruk stb.)
- Autópályák középső sávjainak áthajtó szakaszai

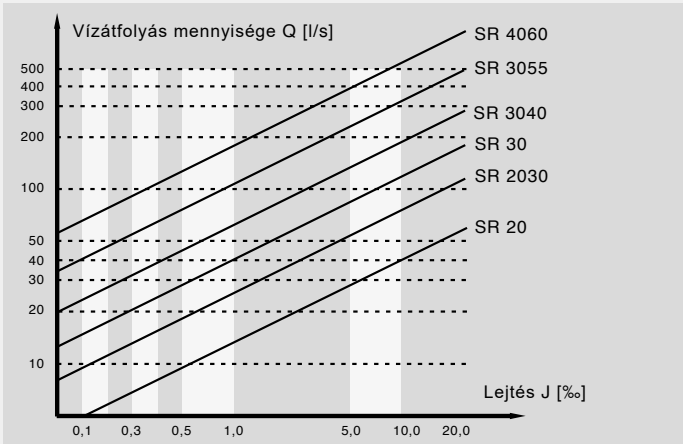
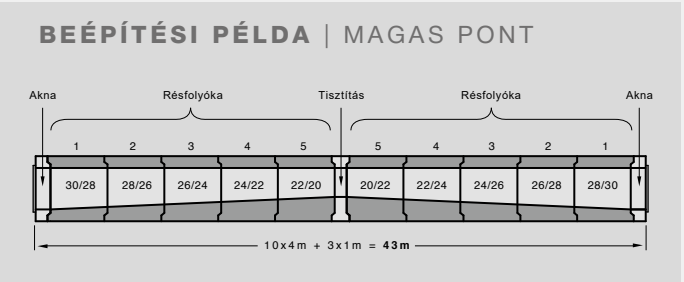
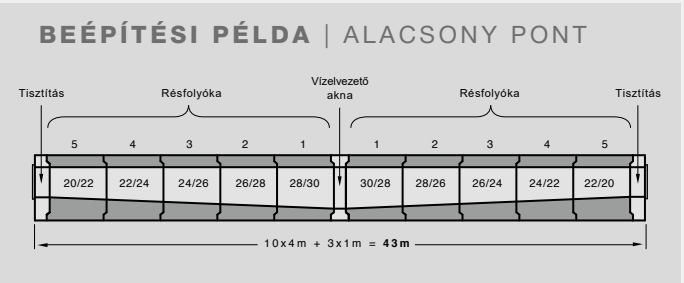
Műszaki információk

SAJÁT BELSŐ LEJTÉSES FOLYÓKA

Ha nincs tereplejtés, akkor a felszíni vizek zavartalan elvezetése érdekében saját lejtésű résfolyóka szükséges. RIKI-CETON® folyókaelemeink 0,5%-os beépített belső lejtéssel rendelkeznek. Így általában 43 méter hosszú szakaszok is elvezethetők. További, lejtés nélküli folyókák beépítésével a szakaszok még tovább hosszabbíthatók.

HIDRAULIKAI TELJESÍTMÉNY A PRANDTL-COLEBROOK SZERINT

A folyókarendszereink hidraulikai teljesítményét a Prandtl-Colebrook képlet alapján számítjuk ki, figyelembe véve a teljes vízfolyási keresztmetszetet, a lejtést és a érdességi tényezőt (Kst). Az alábbi grafikon csupán ajánlást nyújt a megfelelő profil kiválasztásához.

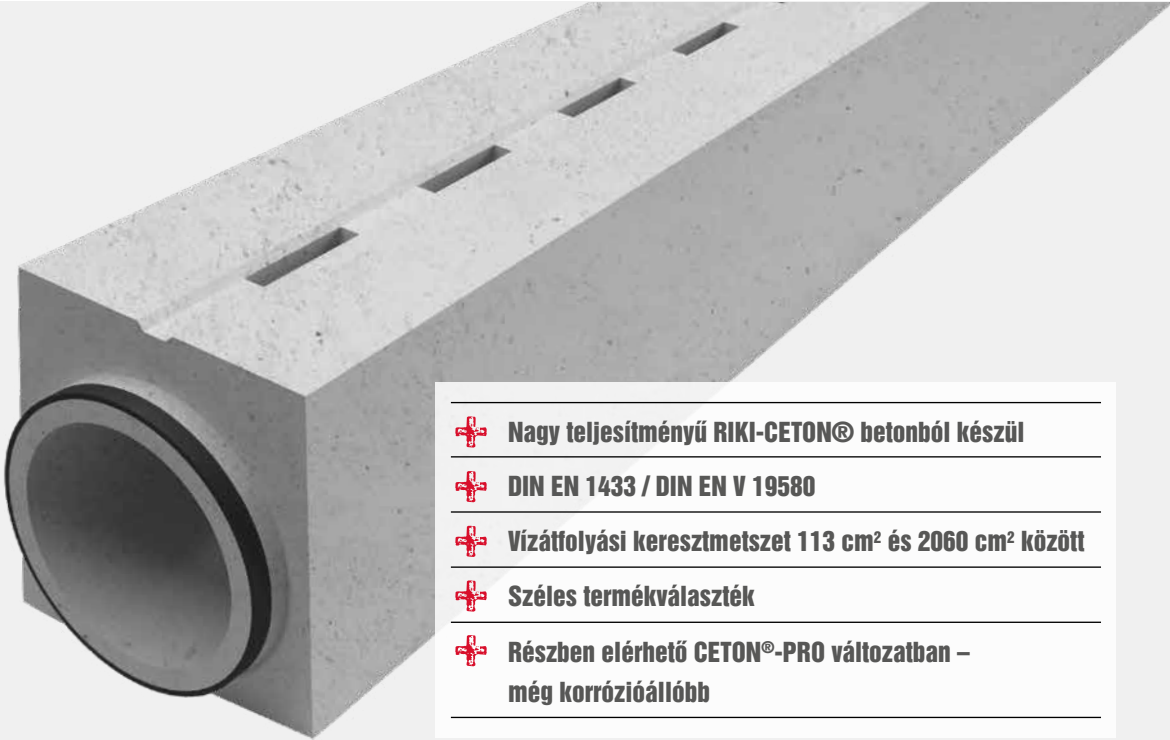




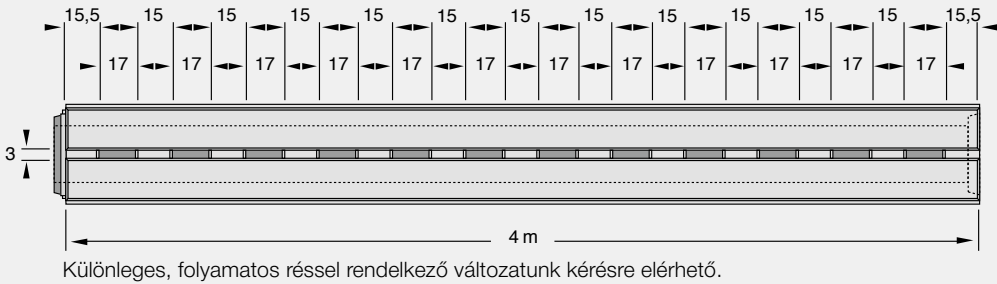
RIKI-CETON® beton résfolyóka

KÖZÚTRA ÉS IPARI TERÜLETEKHEZ

Folyókatípus	Vízátfolyási keresztmetszet (cm²)	Belső lejtés		sík	Felület lejtés a rés felé	kiemelt szegéllyel
		nincs	van			
SR 12 OE 30x30	113					
SR 20 OE 32x38	314					
SR 20/25 OE 34x38	414					
SR 20/30 OE 32x45	514					
SR 20/30 OE 32x45 IG	514-314					
SR 30 OE 40x46	706					
SR 30 GS 40x45	706					
SR 30 OE 40x46 IG	706-514					
SR 30 GS 40x45 IG	706-514					
SR 30 GS 40x45 H 3·7·12·15	706					
SR 30 GS 40x45 IG H 3·7·12·15	706-514					
SR 34 OE 80x58	907					
SR 30/40 OE 40x55	1006					
SR 30/40 OE 40x55 IG	1006-706					
SR 30/40 GS 40x55	1006					
SR 30/40 GS 40x55 IG	1006-706					
SR 30/40 GS 40x55 H 3·7·12·15	1006					
SR 30/40 GS 40x55 IG H 3·7·12·15	1006-706					
SR 30/55 GS 45x75	1450					
SR 40/50 OE 56x70	1660					
SR 40/60 OE 56x80	2060					
SR 50/80 OE 74x110	5185					



- Nagy teljesítményű RIKI-CETON® betonból készül
- DIN EN 1433 / DIN EN V 19580
- Vízátfolyási keresztmetszet 113 cm² és 2060 cm² között
- Széles termékválaszték
- Részen elérhető CETON®-PRO változatban – még korrózióállóbb



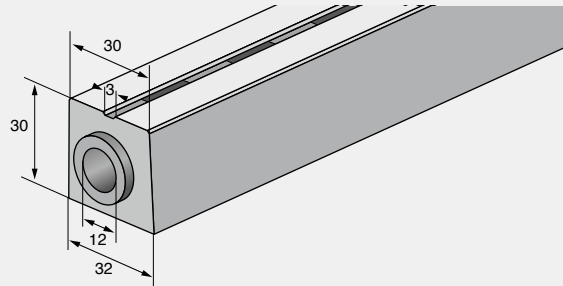
ÖSSZEFOLYÓELEM

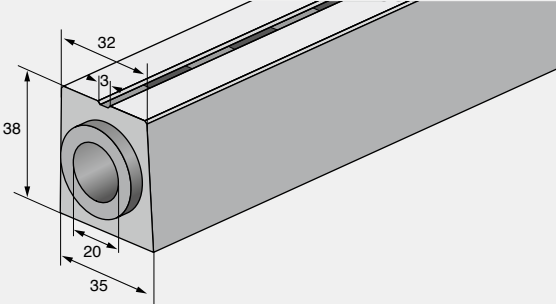
Hossza: 1,00 m

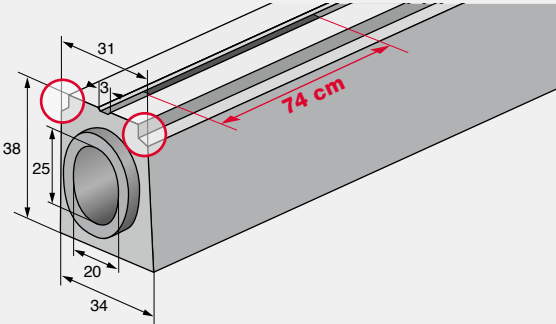
TISZTÍTÓELEM

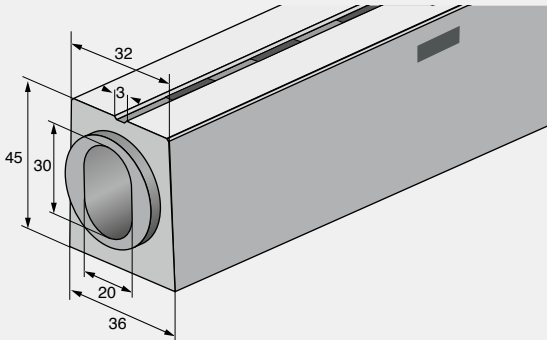
Hossza: 1,00 m


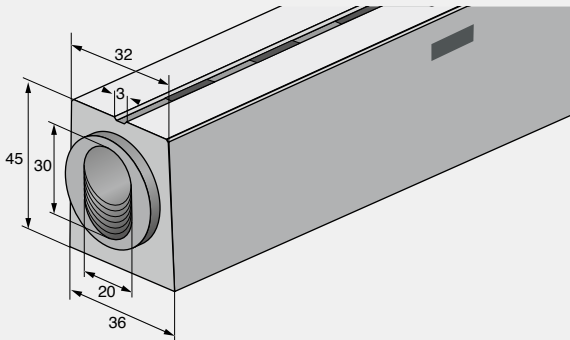
VÉGLAP

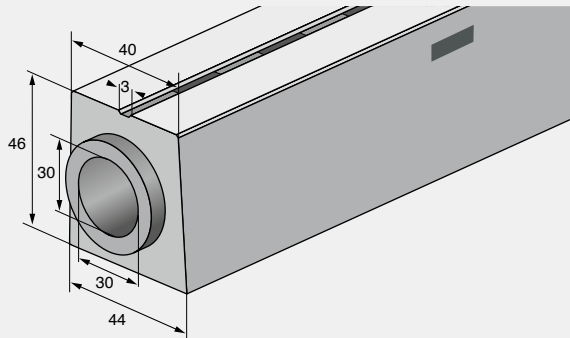
SR 12 OE 30x30			113			
Belső méretek	szélesség	12 cm				
	magasság	12 cm				
	felső szélesség	30 cm				
Külső méretek	alsó szélesség	32 cm				
	magasság	30 cm				
	Szegélykő	–				
Súly	400 kg (4 m)					
Terhelési osztály	D-400					
Rés szélessége	3/5 cm					
Rendelhető hossz	1,00 - 1,99 m					

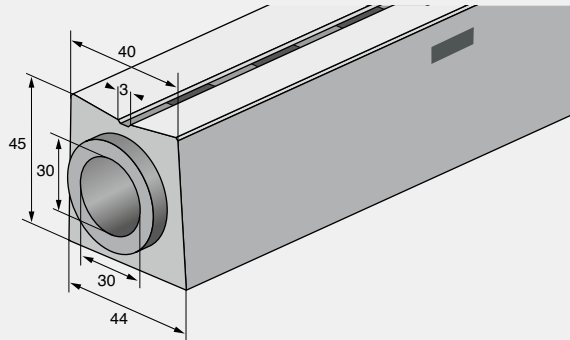
SR 20 OE 32x38			314				
Belső méretek	szélesség	20 cm					
	magasság	20 cm					
	felső szélesség	32 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	35 cm					
	magasság	38 cm					
	–						
Súly	945 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

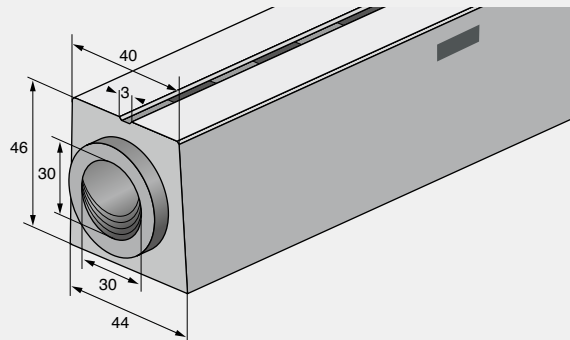
SR 20/25 OE 34x38 RIKI-CETON®-HIGHWAY			414			
Belső méretek	szélesség	20 cm				
	magasság	25 cm				
	felső szélesség	31 cm				
Külső méretek	alsó szélesség	34 cm				
	magasság	38 cm				
	Szegélykő	–				
Súly	785 kg (4 m)	Különleges jellemzők: • Hosszú résekkel • Felső peremnél kialakított horonnyal a jobb aszfalt-kapcsolat érdekében				
Terhelési osztály	D-400					
Rés szélessége	3/5 cm					
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m					

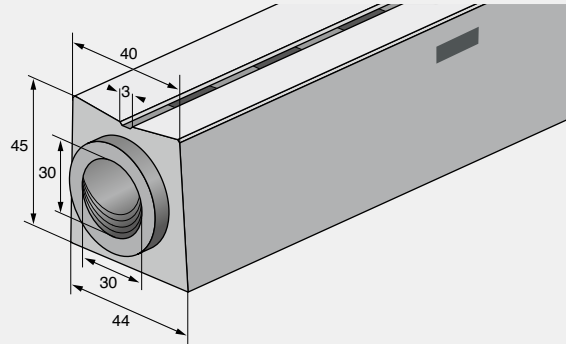
SR 20/30 OE 32x45			514				
Belső méretek	szélesség	20 cm					
	magasság	30 cm					
Külső méretek	felső szélesség	32 cm					
	alsó szélesség	36 cm					
	magasság	45 cm					
Szegélykő	–						
Súly	1.010 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

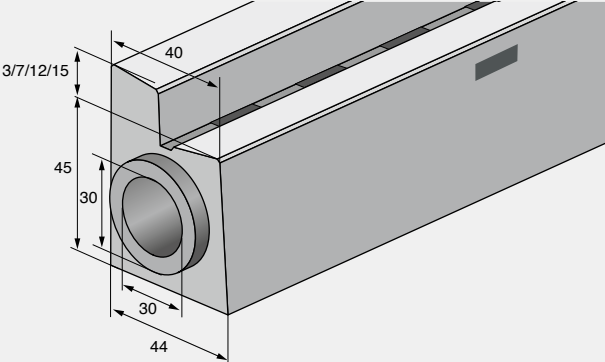
SR 20/30 OE 32x45 IG			514-314				
Belső méretek	szélesség	20 cm					
	magasság	30 cm					
	felső szélesség	32 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	36 cm					
	magasság	45 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	1.140 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

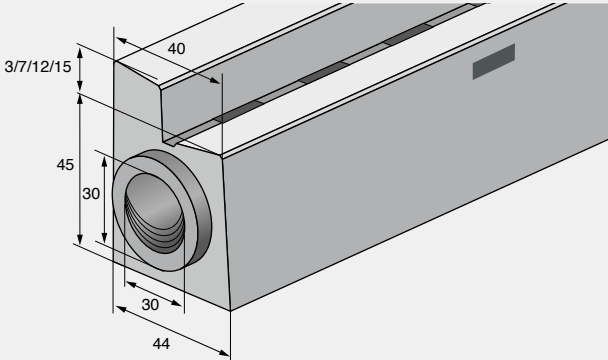
SR 30 OE 40x46			706					
Belső méretek	szélesség	30 cm						
	magasság	30 cm						
	felső szélesség	40 cm						
Külső méretek	alsó szélesség	44 cm						
	magasság	46 cm						
	Szegélykő							
Súly	1.285 kg (4 m)							
Terhelési osztály	D-400 F-900							
Rés szélessége	3/5 cm							
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m							

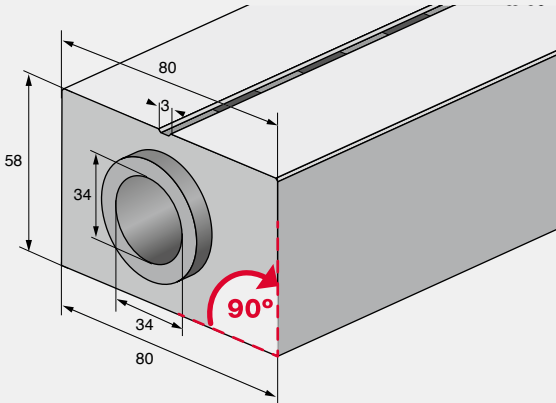
SR 30 GS 40x45			706				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	30 cm					
	felső szélesség	40 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	44 cm					
	magasság	45 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	1.190 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						


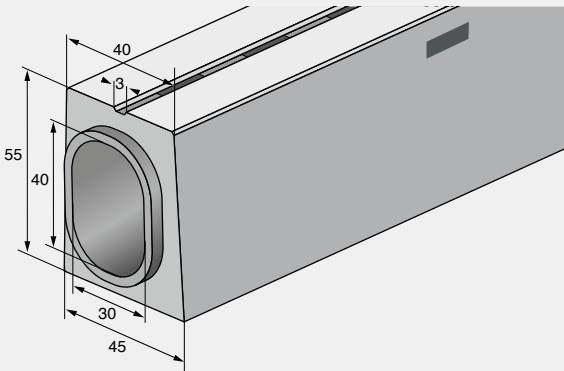
SR 30 OE 40x46 IG			706-514				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	30 cm					
	felső szélesség	40 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	44 cm					
	magasság	46 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	1.370 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

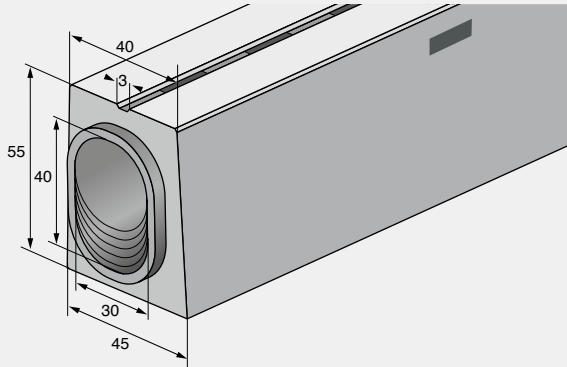
SR 30 GS 40x45 IG			706-514			
Belső méretek	szélesség	30 cm				
	magasság	30 cm				
	felső szélesség	40 cm				
Külső méretek	alsó szélesség	44 cm				
	magasság	45 cm				
	Szegélykő	–				
Súly	1.265 kg (4 m)					
Terhelési osztály	D-400 F-900					
Rés szélessége	3/5 cm					
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m					

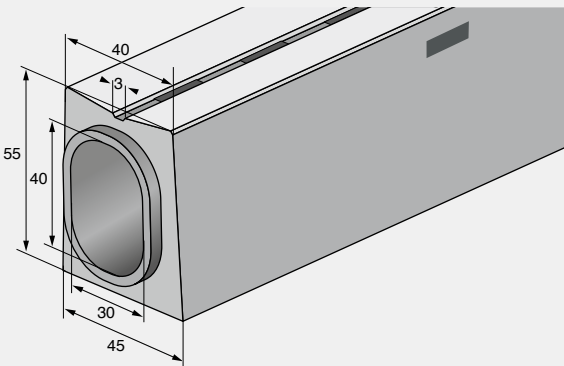
SR 30 GS 40x45 H 3-7-12-15			706				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	30 cm					
Külső méretek	felső szélesség	40 cm					
	alsó szélesség	44 cm					
	magasság	45 cm					
Szegélykő	3 cm 7 cm 12 cm 15 cm						
Súly	1.525 - 1.470 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

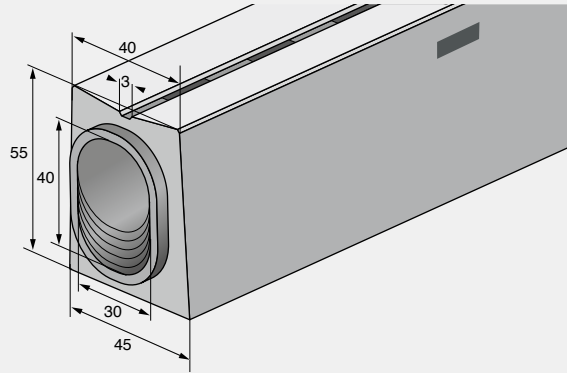
SR 30 GS 40x45 IG H 3-7-12-15			706-514				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	30 cm					
Külső méretek	felső szélesség	40 cm					
	alsó szélesség	44 cm					
	magasság	45 cm					
Szegélykő	3 cm 7 cm 12 cm 15 cm						
Súly	1.320 - 1.550 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

SR 34 OE 80x58			„repülőtéri folyóka”	907			
Belső méretek	szélesség	34 cm					
	magasság	34 cm					
	felső szélesség	80 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	80 cm					
	magasság	58 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	3.730 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

SR 30/40 OE 40x55			1006				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	40 cm					
	felső szélesség	40 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	45 cm					
	magasság	55 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	1.340 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

SR 30/40 OE 40x55 IG			1006-706				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	40 cm					
	felső szélesség	40 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	45 cm					
	magasság	55 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	1.395 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

SR 30/40 GS 40x55			1006				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	40 cm					
	felső szélesség	40 cm					
Külső méretek	alsó szélesség	45 cm					
	magasság	55 cm					
	Szegélykő	–					
Súly	1.320 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

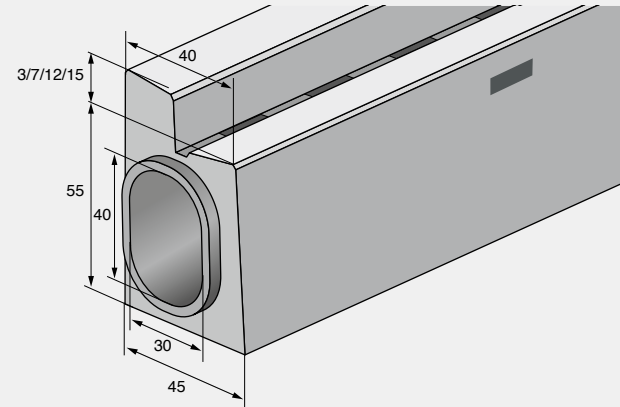
SR 30/40 GS 40x55 IG			1006-706				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	40 cm					
Külső méretek	felső szélesség	40 cm					
	alsó szélesség	45 cm					
	magasság	55 cm					
Szegélykő	–						
Súly	1.395 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

SR 30/40 | GS | 40x55 | H 3-7-12-15

1006

				
--	---	---	---	---

Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	40 cm
Külső méretek	felső szélesség	40 cm
	alsó szélesség	45 cm
	magasság	55 cm
Szegélykő	3 cm 7 cm 12 cm 15 cm	
Súly	1.370 - 1.585 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

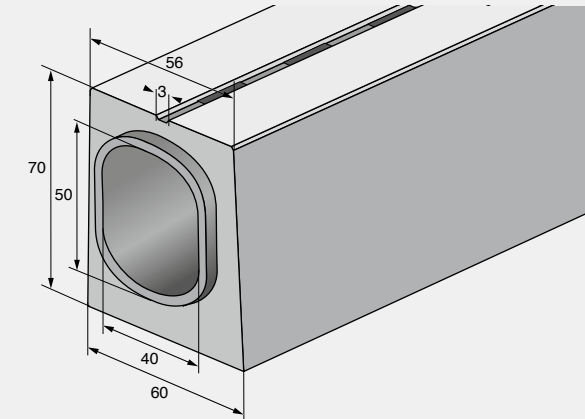


SR 40/50 | OE | 56x70

1660

				
---	--	---	--	--

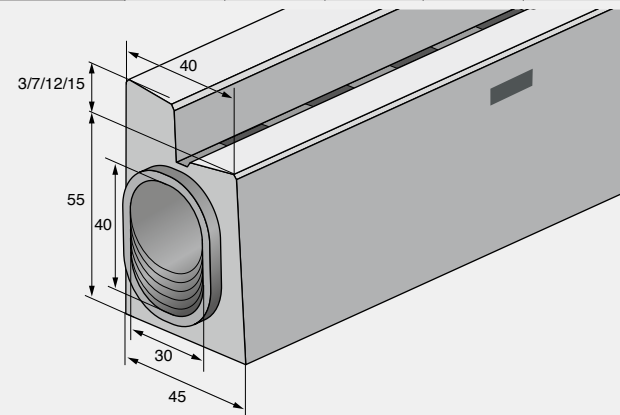
Belső méretek	szélesség	40 cm
	magasság	50 cm
Külső méretek	felső szélesség	56 cm
	alsó szélesség	60 cm
	magasság	70 cm
Szegélykő	–	
Súly	2.395 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	



SR 30/40 | GS | 40x55 | IG | H 3-7-12-15

1006-706

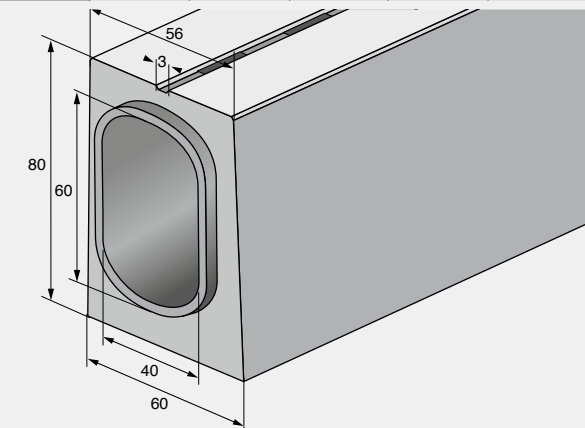
Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	40 cm
Külső méretek	felső szélesség	40 cm
	alsó szélesség	45 cm
	magasság	55 cm
Szegélykő	3 cm 7 cm 12 cm 15 cm	
Súly	1.440 - 1.660 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

**SR 40/60 | OE | 56x80**

2060

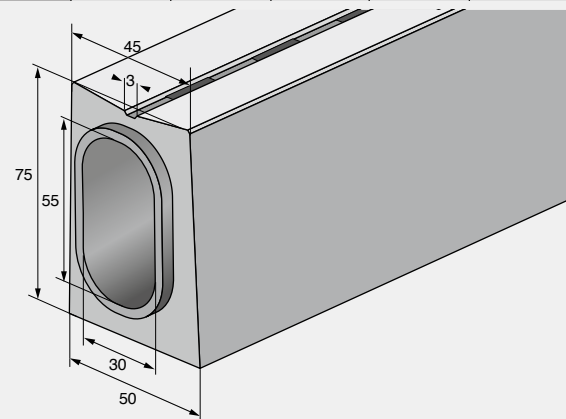
				
---	--	---	--	--

Belső méretek	szélesség	40 cm
	magasság	60 cm
Külső méretek	felső szélesség	56 cm
	alsó szélesség	60 cm
	magasság	80 cm
Szegélykő	–	
Súly	2.580 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

**SR 30/55 | GS | 45x75**

1450

Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	55 cm
Külső méretek	felső szélesség	45 cm
	alsó szélesség	50 cm
	magasság	75 cm
Szegélykő	–	
Súly	2.110 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	



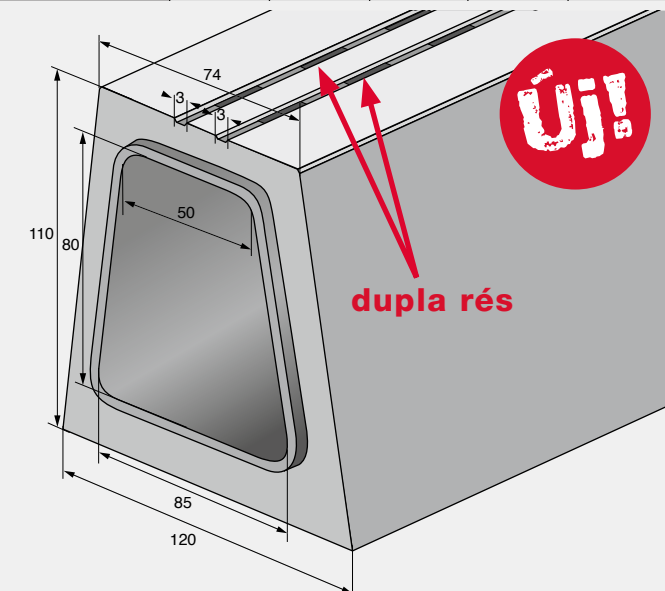
SR 50/80 | OE | 74x110

RIKI-MEGA-SLOT®

5185

											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

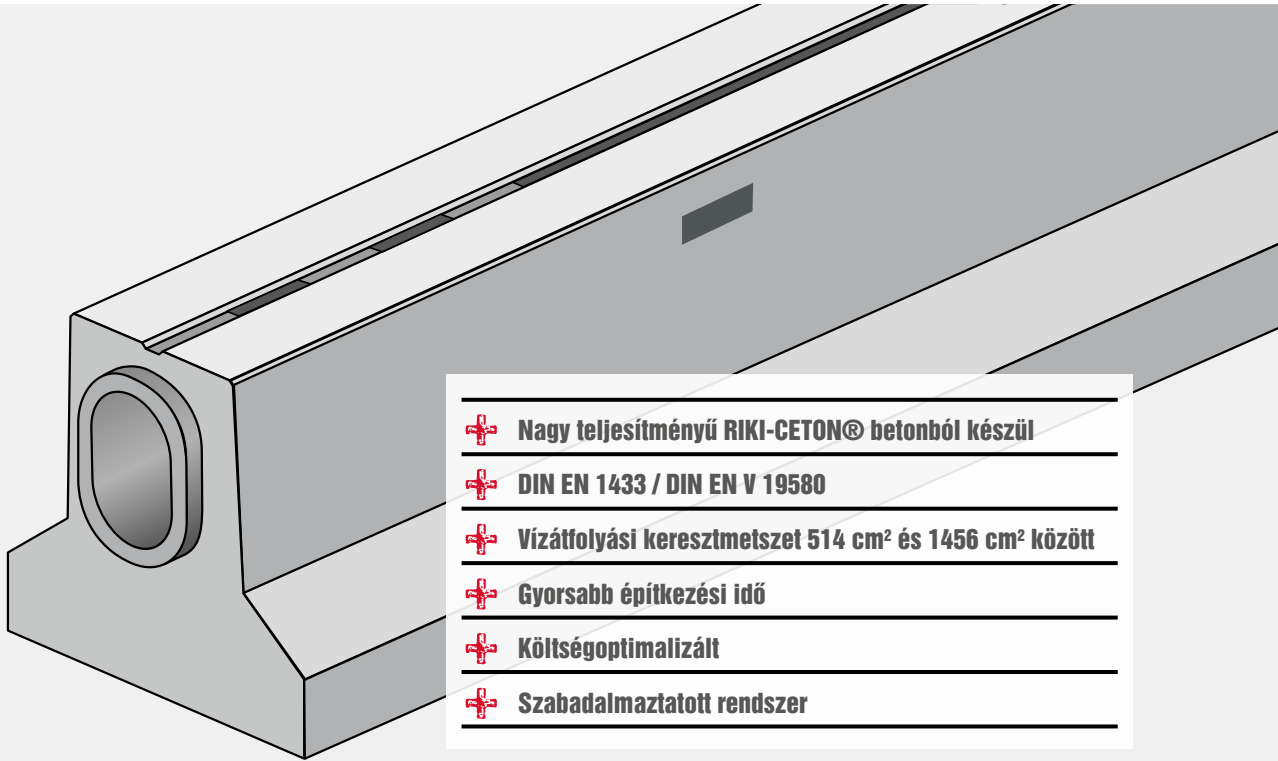
Belső méretek	szélesség	50/85 cm
	magasság	80 cm
Külső méretek	felső szélesség	74 cm
	alsó szélesség	120 cm
	magasság	110 cm
Szegélykő	–	Különleges jellemzők: • Dupla rés a nagyobb vízelvezetési kapacitás érdekében • Magas vízvisszatartó képesség
Súly	5.550 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	



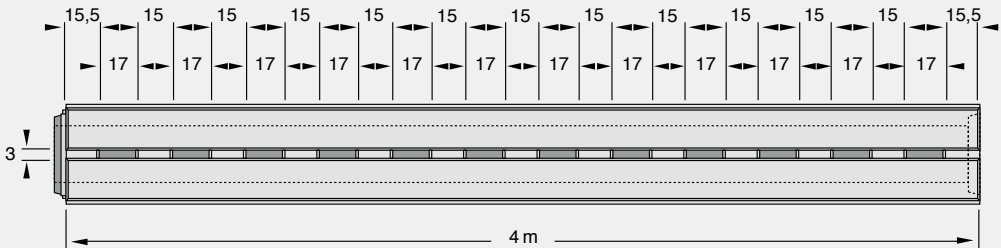


RIKI-CETON® beton résfolyóka integrált alaptesttel

Folyókátípus	Vízfolyási keresztmetszet (cm²)	Belső lejtés		Felület		Alap- testtel
		nincs	van	sík	lejtés a rés felé	
SR 20/30 OE 32x56 FU	514	•		•		•
SR 20/40 OE 32x60 FU	714	•		•		•
SR 30 GS 40x60 IFU	706	•			•	•
SR 30 GS 40x60 IG IFU	706-514		•		•	•
SR 30 OE 40x60 IFU	706	•		•		•
SR 30 OE 40x60 IG IFU	706-514		•	•		•
SR 30 GS 45x65 IFU	706	•			•	•
SR 34 OE 80x70 IFU	907	•		•		•
SR 30/40 GS 45x70 IFU	1006	•			•	•
SR 30/55 GS 45x85 IFU	1456	•			•	•
SR 40/50 OE 56x80 IFU	1660	•		•		•
SR 40/60 OE 56x90 IFU	2060	•		•		•



- Nagy teljesítményű RIKI-CETON® betonból készül
- DIN EN 1433 / DIN EN V 19580
- Vízátfolyási keresztmetszet 514 cm² és 1456 cm² között
- Gyorsabb építkezési idő
- Költségoptimalizált
- Szabadalmaztatott rendszer



Különleges, folyamatos réssel rendelkező változatunk kérésre elérhető.

ÖSSZEFOLYÓELEM

Hossza: 1,00 m

TISZTÍTÓELEM

Hossza: 1,00 m

VÉGLAP

SR 20/30 | OE | 32x56 | FU

514

Belső méretek	szélesség	20 cm
	magasság	30 cm
Külső méretek	felső szélesség	32 cm
	alsó szélesség	56 cm
	magasság	56 cm
Súly	1.685 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 20/40 | OE | 32x60 | FU

714

Belső méretek	szélesség	20 cm
	magasság	40 cm
Külső méretek	felső szélesség	32 cm
	alsó szélesség	56 cm
	magasság	60 cm
Súly	1.690 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 30 | GS | 40x60 | IFU

706

Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	30 cm
Külső méretek	felső szélesség	40 cm
	alsó szélesség	45 cm
	magasság	60 cm
Súly	1.825 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 30 | GS | 40x60 | IG | IFU

706-514

Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	30 cm
Külső méretek	felső szélesség	40 cm
	alsó szélesség	45 cm
	magasság	60 cm
Súly	1.880 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 30 | OE | 40x60 | IFU

706

Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	30 cm
Külső méretek	felső szélesség	40 cm
	alsó szélesség	45 cm
	magasság	60 cm
Súly	1.825 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 30 | OE | 40x60 | IG | IFU

706-514

Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	30 cm
Külső méretek	felső szélesség	40 cm
	alsó szélesség	45 cm
	magasság	60 cm
Súly	1.900 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 30 | GS | 45x65 | IFU

706

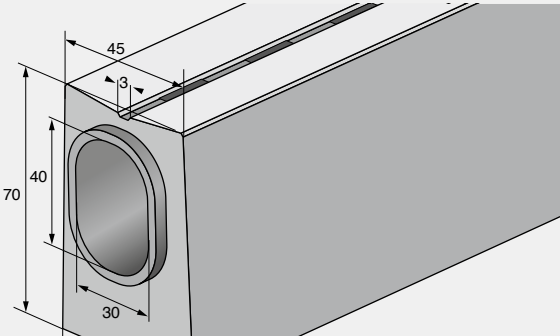
Belső méretek	szélesség	30 cm
	magasság	30 cm
Külső méretek	felső szélesség	45 cm
	alsó szélesség	50 cm
	magasság	65 cm
Súly	2.360 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

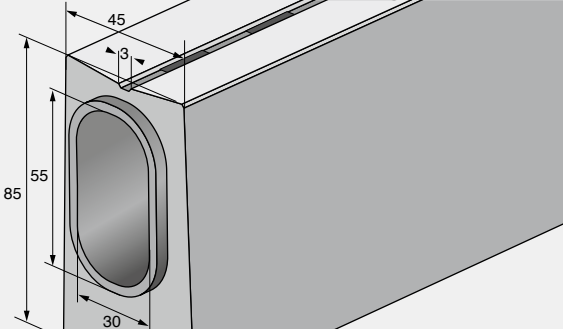
SR 34 | OE | 80x70 | IFU

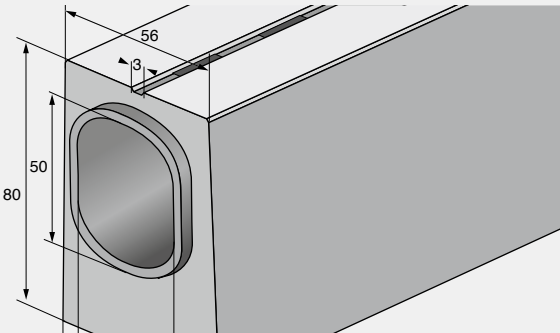
„repülőtéri folyóka”

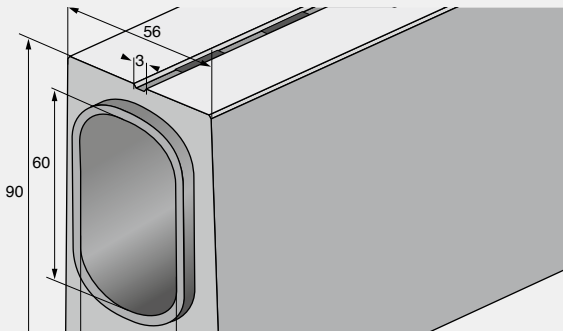
907

Belső méretek	szélesség	34 cm
	magasság	34 cm
Külső méretek	felső szélesség	80 cm
	alsó szélesség	80 cm
	magasság	70 cm
Súly	4.690 kg (4 m)	
Terhelési osztály	D-400 F-900	
Rés szélessége	3/5 cm	
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m	

SR 30/40 GS 45x70 IFU			1006					
Belső méretek	szélesség	30 cm						
	magasság	40 cm						
Külső méretek	felső szélesség	45 cm						
	alsó szélesség	50 cm						
	magasság	70 cm						
Súly	2.305 kg (4 m)							
Terhelési osztály	D-400 F-900							
Rés szélessége	3/5 cm							
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m							

SR 30/55 GS 45x85 IFU			1456				
Belső méretek	szélesség	30 cm					
	magasság	55 cm					
Külső méretek	felső szélesség	45 cm					
	alsó szélesség	50 cm					
	magasság	85 cm					
Súly	2.560 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						

SR 40/50 OE 56x80 IFU			1660			
Belső méretek	szélesség	40 cm				
	magasság	50 cm				
Külső méretek	felső szélesség	56 cm				
	alsó szélesség	60 cm				
	magasság	80 cm				
Súly	2.970 kg (4 m)					
Terhelési osztály	D-400					
Rés szélessége	3/5 cm					
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m					

SR 40/60 OE 56x90 IFU			2060				
Belső méretek	szélesség	40 cm					
	magasság	60 cm					
Külső méretek	felső szélesség	56 cm					
	alsó szélesség	60 cm					
	magasság	90 cm					
Súly	3.160 kg (4 m)						
Terhelési osztály	D-400 F-900						
Rés szélessége	3/5 cm						
Rendelhető hossz	1,00 - 3,99 m						



Referenciák



REPÜLŐTEREK



IPARI TERÜLETEK



KIKÖTŐK



BENZINKUTAK



LOGISZTIKA



ALAGUTAK

HYDROTEC

HYDROTEC Hungary Kft. / HYDROTEC Mélyépker Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Naplás u. 18.



+36 (1) 422-0545



info@hydrotec.hu

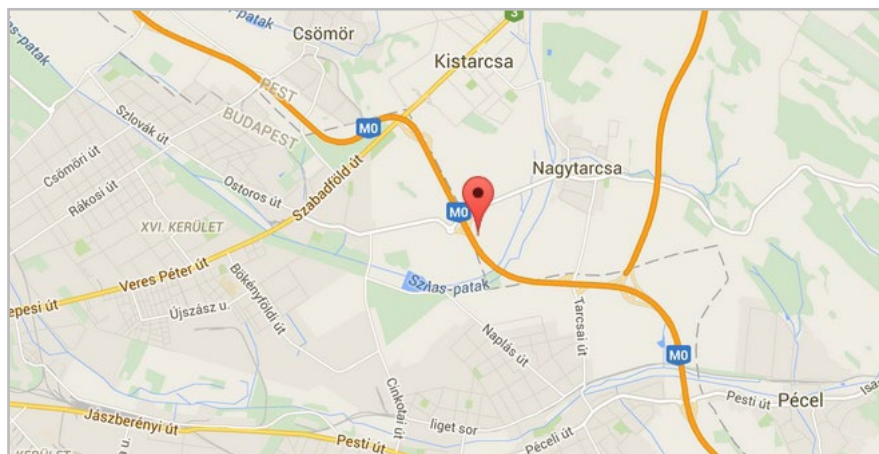


www.hydrotec.hu
www.hydroblock.hu
www.hydrotec-melyepker.hu
www.hydrotec.com

NYITVA TARTÁS:

H-Cs: 7:30 – 16:30

P: 7:30 – 13:30



Telephelyünk könnyen megközelíthető, behajtási engedély és súlykorlátozásoktól mentes helyen, közvetlenül az M0-as 58-as lehajtója mellett, Nagytarcsán található.